



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

BEŽECKÝ STROJ




MODEL: IGNITE-S-TFT-BLACK



www.sellbest.pl

1. POPIS PRODUKTU

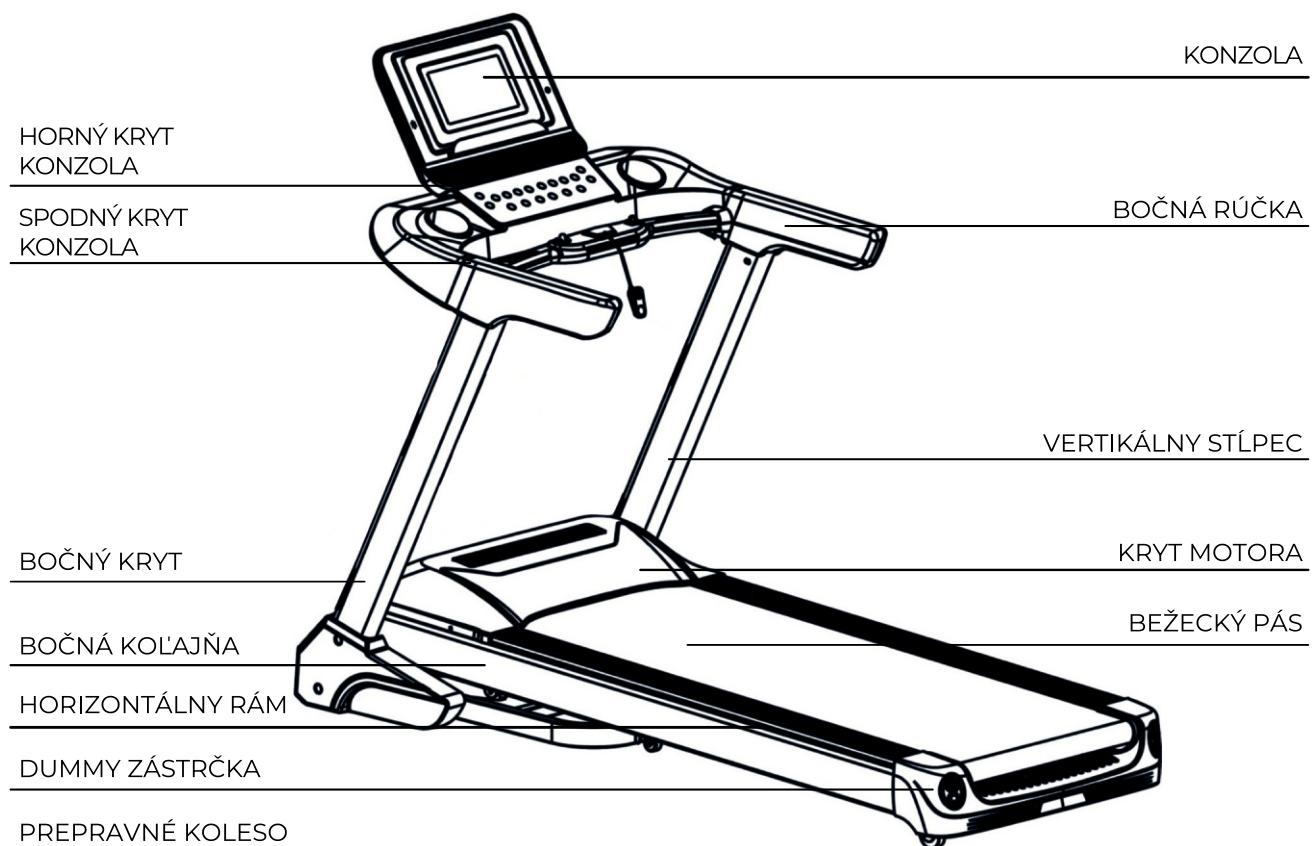

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

NIE	MENO	POPIS
1	Napájacie napätie pohonu	220V-240V (50~60Hz)
2	Výkon motora	3700 W
3	Rýchlosť	1-22 km/h
4	Funkcie	Beh
5	Hmotnosť spotrebiča	102 kg
6	Maximálna hmotnosť používateľa	220 kg

NIE	MENO	MNOŽSTVO
1	Kompletný stroj	1
2	Konzola	1
3	Obal	1
4	Taška na príslušenstvú	1

PRÍSLUŠENSTVO					
NIE	MENO	MNOŽSTVO	NIE	MENO	MNOŽSTVO
1	Skrutka M10*50	4	6	Bezpečnostný kľúč	1
2	Skrutka M8*25	6	7	Silikónový olej	1
3	Vnútorný šesthranný kľúč 6 mm	1	8	MP3 kábel	1
4	Vnútorný šesthranný kľúč 5 mm	1	9	Inštrukcia	1
5	Napájací kábel	1			

2. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A UPOZORNENIA

**Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte návod na obsluhu.
Pred montážou bežeckého pásu sa uistite, že uhol sklonu je „nulový“.**

- **Bezpečnostné tipy**

1. Elektrický prístroj nemôže byť vystavený vlhkosti, priamemu slnečnému žiareniu alebo nízkej teplote – preto by sa bežecký pás mal skladovať v interéri v suchej miestnosti pri izbovej teplote.
2. Pred cvičením si oblečte vhodné oblečenie a športovú obuv. Cvičenie na bežiacom páse naboso je zakázané.
3. Vysokonapäťová zástrčka musí byť uzemnená, elektrická zásuvka by mala mať samostatný obvod a obvod sa nesmie zdieľať s inými elektrickými zariadeniami.
4. Udržujte deti mimo dosahu bežiaceho pásu. Sú tu zjavné body privretia a iné varovné oblasti, ktoré by mohli spôsobiť zranenie.
5. Vyvarujte sa príliš dlhej dobe a preťaženiu, inak to poškodí motor a ovládač a urýchli zničenie ložiska, bežiaceho remeňa a obežnej dosky. Zariadenie by sa malo pravidelne udržiavať.
6. Udržujte stroj mimo dosahu prachu, aby ste predišli silnému elektrostatickému napätiu.
7. Pripojené zariadenie nikdy nenechávajte bez dozoru. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, keď ju nepoužívate a pred inštaláciou alebo demontážou dielov.
8. Počas behu udržujte dobré vetranie.
9. Utiahnite bezpečnostné lano na oblečení, aby ste sa uistili, že sa stroj v núdzovom stave zastaví.
10. Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu by ste sa mali poradiť so svojím lekárom, aby ste zistili, či existujú nejaké zdravotné alebo fyzické kontraindikácie. Rada od svojho lekára je nevyhnutná, ak užívate akékoľvek lieky, ktoré môžu ovplyvniť váš srdečový rytmus, krvný tlak alebo hladinu cholesterolu.
11. Nepoužívajte bežiaci pás, ak má poškodený kábel alebo zástrčku. Ak bežecký pás nefunguje správne, kontaktujte svojho predajcu.



ZAKÁZANÉ

- Stroj nepoužívajte, ak je kryt prasknutý alebo zlomený (odkrytá vnútorná konštrukcia) alebo ak sú poškodené zvárané časti. V opačnom prípade môže dôjsť k nehode alebo zraneniu.
- Neskáčte na bežiaci pás, keď je zariadenie v prevádzke.
- Neuchovávajte stroj vo vlhkých miestnostiach.
- Neumiestňujte stroj na priame slnečné svetlo alebo na miesta s vysokou teplotou, ako napríklad v blízkosti sporáka alebo vykurovacieho zariadenia. V opačnom prípade môže dôjsť k úniku kvapaliny alebo požiaru.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo je uvoľnená zástrčka. V opačnom prípade to bude mať za následok zásah elektrickým prúdom, skrat alebo požiar.
- Na stroj neumiestňujte ľahké predmety. V opačnom prípade to spôsobí požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Počas cvičenia sa odporúča, aby v blízkosti neboli žiadne deti.
- Zariadenie by malo byť umiestnené na mieste neprístupnom pre deti a domáce zvieratá.
- Zariadenie je určené len pre dospelých - bežecký pás môže používať iba jedna osoba.
- Toto cvičebné zariadenie nie je určené pre osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatom skúseností a znalostí.
- Ľudia, ktorí cvičia zriedka, by sa nemali náhle venovať intenzívному cvičeniu.
- Stroj nepoužívajte po jedle alebo po intenzívnom fyzickom cvičení. To môže viesť k poškodeniu zdravia.
- Zariadenie je určené na domáce použitie.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je zástrčka mokrá alebo špinavá. Neobsluhujte prístroj s mokrými rukami - môže to viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Ked' bežecký pás nepoužívate, vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Výrobca alebo distribútor bežeckého pásu nezodpovedá za nehody spôsobené nedodržaním bodov uvedených v tomto návode na použitie.



POZORNOSŤ

- Nesprávny alebo nadmerný tréning môže spôsobiť poškodenie zdravia. Mali by ste si dávať pozor na svoje telo! Ak počas cvičenia spozorujete niektorý z nasledujúcich príznakov: bolest, nepravidelný tep srdca, tlak na hrudníku, dýchavičnosť, nevoľnosť alebo závraty, musíte okamžite prestati cvičiť. Ak sa vyskytne ktorýkolvek z vyššie uvedených príznakov, poradte sa so svojím lekárom skôr, ako budete pokračovať v akomkoľvek ďalšom cvičení. To je veľmi dôležité, pretože závraty zvyčajne znamenajú, že cvičenie je príliš intenzívne.
- Pri používaní bežeckého pásu noste vhodné oblečenie a pohodlnú športovú obuv, vyhýbjte sa volnému oblečeniu, ktoré môže zariadenie zachytiť.
- Neodporúča sa používať bežecký pás bez obuvi.
- Pred začatím cvičení sa odporúča odstrániť šperky a vybrať všetky predmety z vreciek.
- Aby ste predišli zraneniu, pred začatím cvičenia sa odporúča zahriat sa, aby ste natiahli svaly, čím sa telo pripraví na fyzickú aktivitu.

3. PRIPOJENIE ZARIADENIA

Tento výrobok musí byť uzemnený. V prípade poruchy alebo zlyhania poskytuje uzemnenie cestu najmenšieho odporu pre elektrický prúd a znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Tento výrobok je vybavený napájacím káblom a uzemňovacou zástrčkou.

- Zariadenie musí byť pripojené priamo do uzemnenej zásuvky. Ak trenažér nepripojíte priamo do vhodnej zásuvky, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Používajte iba správne nainštalovanú, uzemnenú elektrickú zásuvku – je veľmi dôležité, aby elektrická zásuvka mala vyhradený obvod, ktorý nie je zdieľaný s inými elektrickými zariadeniami.
- Ak je napájací kábel poškodený, okamžite kontaktujte kvalifikovaného pracovníka, aby poruchu odstránil - je zakázané rozoberať zariadenie svojpomocne.
- Uistite sa, že je zariadenie zapojené do zásuvky s rovnakou konfiguráciou zástrčky. Nepripájajte zariadenie pomocou adaptéra alebo nevhodného predlžovacieho kábla.
- Nezabudnite vypnúť napájanie pri každom použití bežiaceho pásu.




POHYB NA BEŽECKOM PÁSE

- Presun stroja si vyžaduje dve osoby. Po uchopení rukoväte v spodnej časti bežiaceho pásu a zdvihnutí stroja pod uhlom 45 stupňov môžete bežecký pás posúvať po podlahe pomocou koliesok.


4. NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Pri inštalácii najsúpravu pripevnite všetky skrutky a potom ich utiahnite pred spustením stroja.


1. Vyberte bežecký pás z krabice, položte ho na hladký povrch a odstráňte nylonové popruhy z hlavného rámu a základne. Potom otočte a zdvihnite stĺpce a obrazovku v naznačenom smere, ako je znázornené na obrázku nižšie.

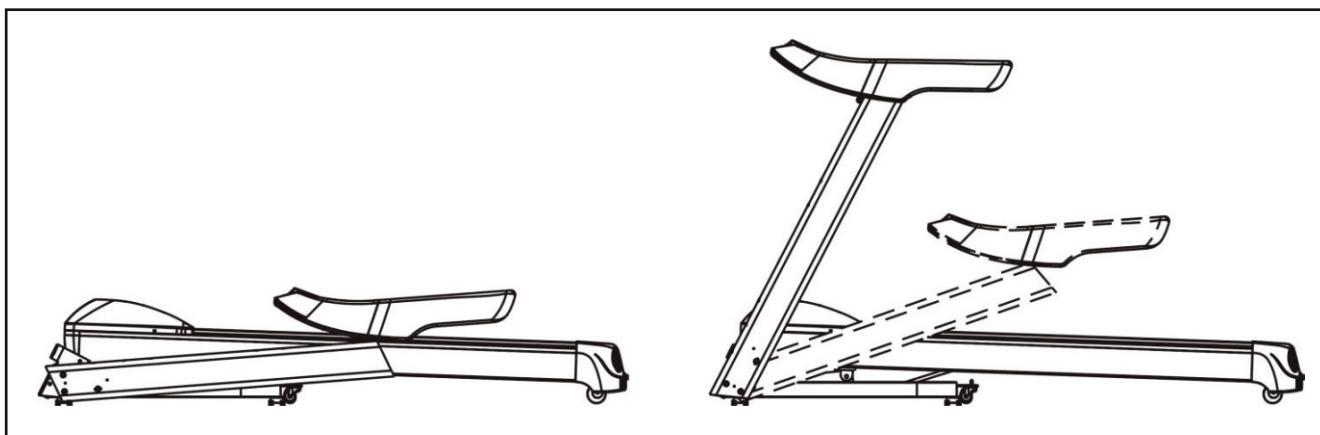


2. Nainštalujte skrutky M10*50 a M8*25 pomocou 6mm interného šesthranného kľúča a potom pripojte stípk'y k rámu, ako je znázornené na obrázku nižšie.

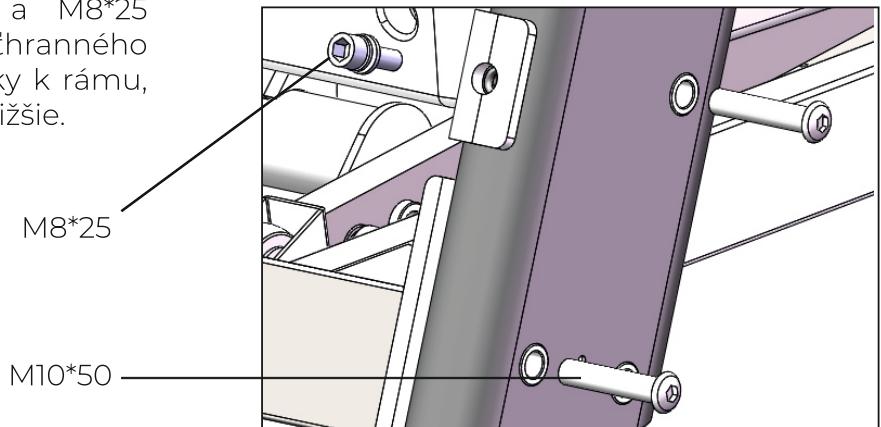


3. Použite 6 mm interný šesthranný kľúč a potom použite skrutky M8*25 na uzamknutie konzoly k stĺpom.

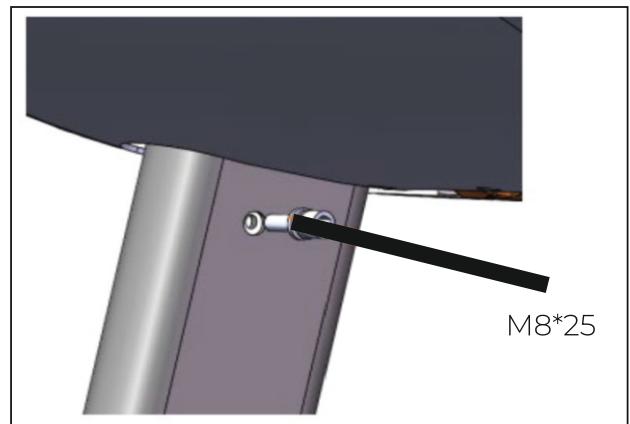

4. Na inštaláciu konzoly sú potrebné dve osoby. Odstráňte konzolu a držte ju, ako je znázornené na obrázku nižšie. Zapojte signálový kábel konzoly do zásuvky, vložte ďalšie odkryté vedenia do krytu a potom umiestnite konzolu do zásuvky (dávajte pozor, aby ste vedenia neprilepili alebo neprerezali). Na upevnenie použite skrutku M8 * 40.

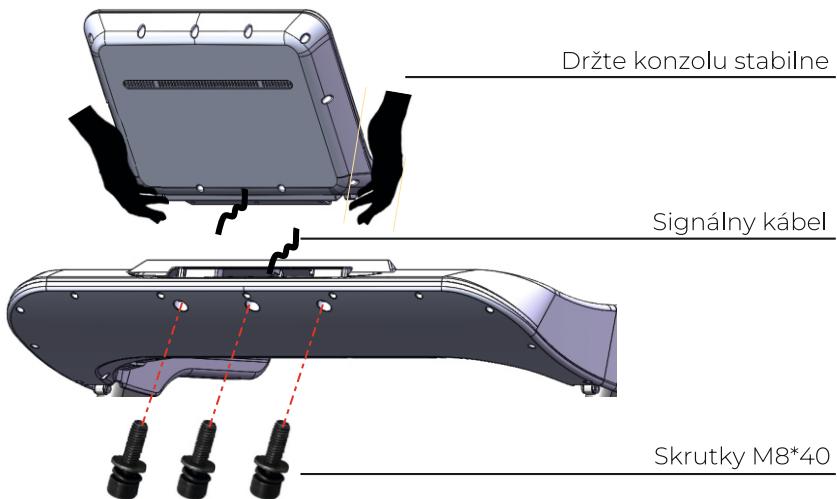


5. Pred pokračovaním krokom 5 utiahnite všetky skrutky. Pomocou skrutkovača odskrutkujte predmontované skrutky M5*14, na ich pripomienanie použite ochranné kryty rohových stípov.

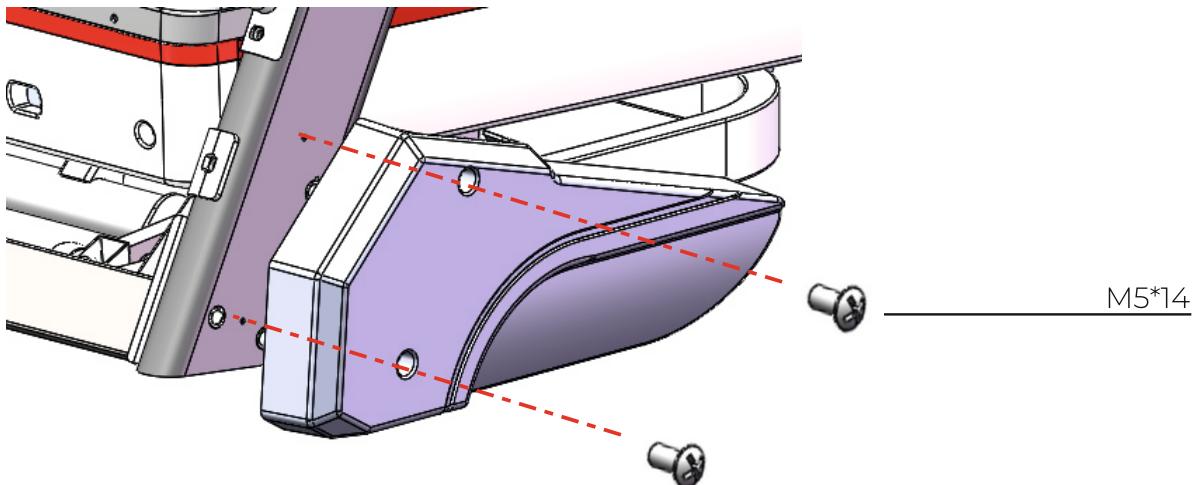


6. Pred použitím bežeckého pásu pridajte silikónový olej nasledovne:


- A. Otvorte kryt plniaceho otvoru oleja, ktorý sa nachádza na prednom kryte motora.

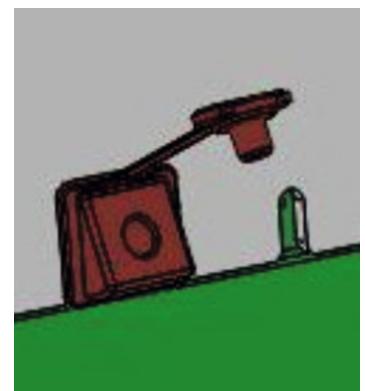

- B. Odrežte vrch fláše.

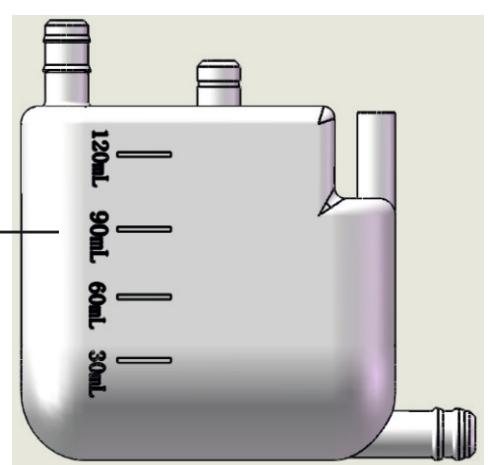

7. Pripojte zariadenie k zdroju napájania pomocou napájacieho kábla, ako je znázornené na obrázku nižšie.

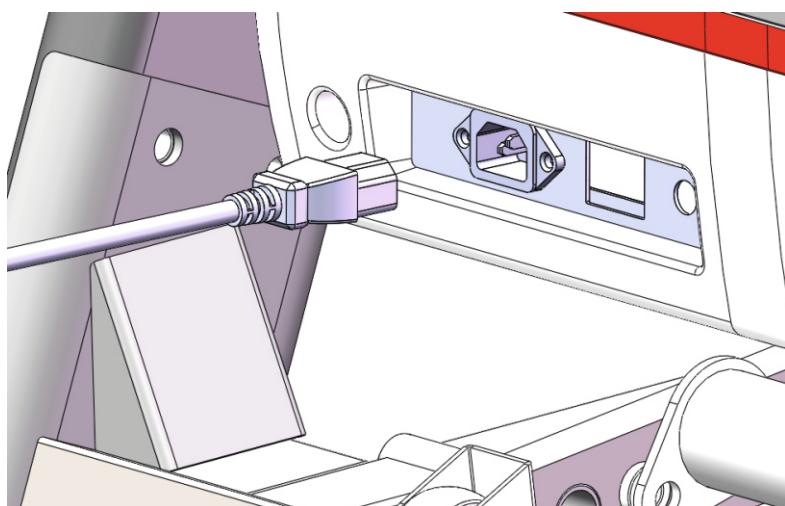

8. Vložte bezpečnostný kľúč a stlačte tlačidlo "Štart".



5. NÁVOD NA SPRÁVNE POUŽÍVANIE BEŽECKÉHO TRENAŽÉRU

Používanie bežiaceho pásu


1. Správne zasuňte zástrčku a zapnite vypínač (červená farba). Tlačidlo sa rozsvieti, zapípa a potom sa obrazovka zapne.
2. Bezpečnostný kľúč a fľašu s olejom uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa olej prehltne alebo dostane do očí, vypláchnite ho vodou a ihned kontaktujte lekára.
3. Bežecký pás je možné spustiť len vtedy, keď je bezpečnostný kľúč umiestnený na žltej ploche konzoly. Keď používate bežecký pás, pripojte bezpečnostný kľúč k oblečeniu, aby ste predišli nehodám.

NÁVOD NA ZOSTAVENIE BEŽECKÉHO TRENAŽÉRU

Skladanie bežeckého pásu ušetrí miesto. Pred montážou stlačte vypínač a vytiahnite zástrčku. Potom zdvihnite bežecký pás do zvislej polohy, kým sa nezablokuje.

ROZKLADANIE BEŽECKÉHO TRENAŽÉRU

Ak chcete bežecký pás rozložiť, uchopte hlavný rám na jednej strane a pomocou nohy ľahko kopnite do prítlačnej tyče. Po odomknutí sa celý modul pomaly spustí, čím sa zariadenie rozloží.

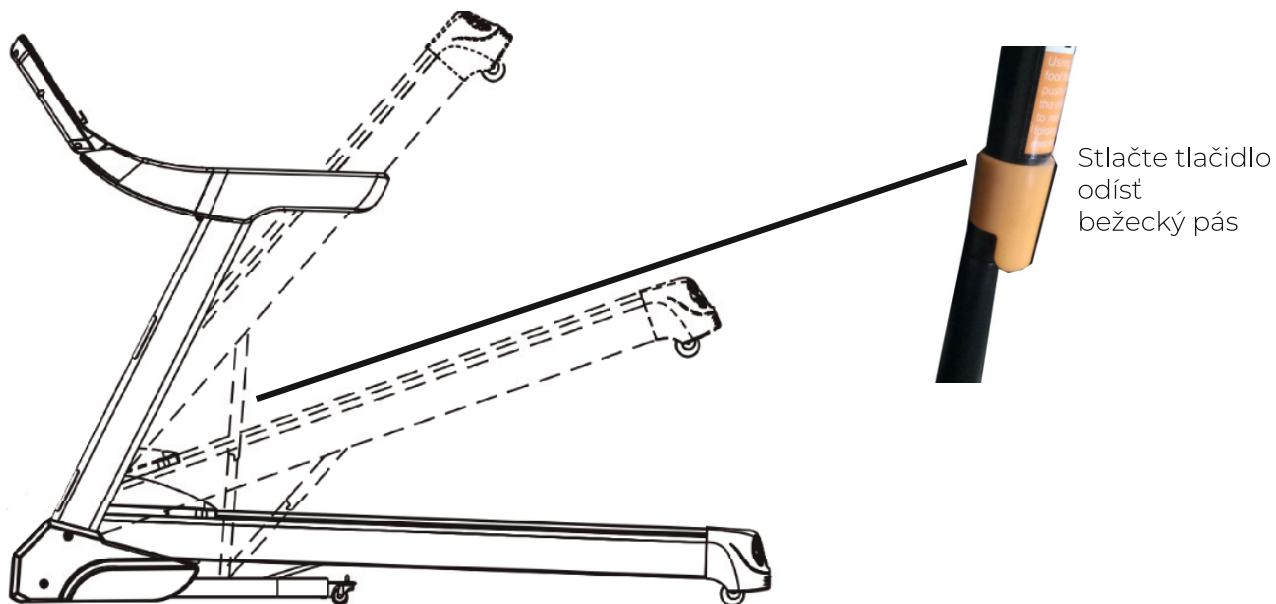

Aby ste udržali bežecký pás v dobrom stave a predĺžili jeho životnosť, odporúča sa po hodine nepretržitého používania prístroj pred opäťovným použitím na 10 minút vypnúť.

KONZOLA

Počet programov: 3 manuálne programy a 12 automatických programov

FUNKCIA BEZPEČNOSTNÉHO ZÁMKU - po vybratí bezpečnostného klúča sa zámok aktivuje - na obrazovke sa objaví slovo "E7".

POKYNY PRE TLAČIDLO

- Tlačidlo **START**
Bežecký pás spustíte stlačením tlačidla ŠTART.
- PTlačidlo **STOP**
Keď bežiaci pás beží, stlačte tlačidlo „STOP“, všetky údaje sa vymažú a bežiaci pás sa pomaly zastaví a vráti sa do manuálneho režimu.
- Tlačidlo **MODE**
V pohotovostnom režime stlačením tohto tlačidla prepínate medzi tromi režimami odpočítavania.
- Tlačidlo **PROGRAM**
V pohotovostnom režime možno stlačením tohto tlačidla prepnúť možnosť z manuálneho na automatický - program. Manuálny režim je predvolený prevádzkový režim systému.

- Tlačidlo **GŁOŚNOŚCI +/-**
Stlačte hlasitosť + na zvýšenie hlasitosti alebo hlasitosť - na zníženie hlasitosti. Ked' nepočuť žiadny zvuk, stlačte a podržte tlačidlo +, zvuk sa zapne.
- Tlačidlo **RÝCHLO ZMEŇTE NÁKLON**
Ked' je bežecký pás v prevádzke, stlačením tohto tlačidla priamo zmeníte sklon na 3 / 6 / 9 / 12%.
- Tlačidlo **INCLINE** (Nakloniť)
Ked' je bežiaci pás v prevádzke, stlačte tlačidlo pre nastavenie sklonu bežiaceho pásu. Stlačte "Incline +" pre zvýšenie sklonu alebo "Incline -" pre jeho zníženie.
- Tlačidlo **SPEED + / -**
Toto tlačidlo sa používa na nastavenie rýchlosťi bežiaceho pásu. Stlačte "Rýchlosť +" pre zvýšenie rýchlosťi alebo "Speed -" pre zníženie.
- Tlačidlo **RÝCHLA ZMENA RÝCHLOSTI** (SPEED QUICK KEYS)
Ked' je bežiaci pás v chode, stlačením tohto tlačidla zmeníte rýchlosť priamo na 6 / 9 / 12 km/h.



FUNKCIE displeja

- **Zobrazenie rýchlosťi** - zobrazí aktuálnu hodnotu rýchlosťi.
- **Naklonenie displeja** - zobrazí aktuálnu hodnotu sklonu.
- **Zobrazenie času** - zobrazuje čas v manuálnom režime a čas odpočítavania v automatickom a programovateľnom režime.
- **Zobrazenie vzdialenosťi** - zobrazuje celkovú vzdialenosť v manuálnom a programovateľnom režime. Zobrazuje vzdialenosť v automatickom režime.
- **Zobrazenie kalórií** - zobrazuje akumulované kalórie v manuálnom a programovateľnom režime. Zobrazuje odpočet kalórií v automatickom režime.
- **Zobrazenie srdcovej frekvencie** - zobrazí hodnotu srdcovej frekvencie, ked' sa zistí signál.
- **Funkcia detekcie srdcovej frekvencie** - ked' je bežecký pás zapnutý, podržte stlačený monitor srdcovej frekvencie, na obrazovke sa zobrazí hodnota srdcovej frekvencie. Táto funkcia slúži len na informačné účely, nemožno ju považovať za lekárské údaje.

Program		Čas	Nastavenie času / 10 = čas každej jazdy									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P01	SPEED	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3	
	INCLINE	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0	
P02	SPEED	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4	
	INCLINE	2	2	2	3	3	3	3	4	4	2	
P03	SPEED	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2	
	INCLINE	3	5	4	4	3	4	4	3	4	2	
P04	SPEED	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3	
	INCLINE	0	3	3	2	2	5	5	3	3	2	
P05	SPEED	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4	
	INCLINE	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2	
P06	SPEED	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2	
	INCLINE	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3	
P07	SPEED	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2	
	INCLINE	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0	
P08	SPEED	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2	
	INCLINE	1	1	4	4	4	5	5	4	3	2	
P09	SPEED	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2	
	INCLINE	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2	
P10	SPEED	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3	
	INCLINE	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3	
P11	SPEED	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2	
	INCLINE	3	5	6	8	6	5	8	7	5	2	
P12	SPEED	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3	
	INCLINE	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2	

6. VÝZNAMY KÓDOV CHYBOVÝCH HLÁSENÍ

KÓD CHYBY	POPIS CHYBY	NÁPRAVNÉ OPATRENIA
E1	Správa o nezrovnalosti: keď je zapnuté napájanie, spojenie medzi spodným ovládačom a konzolou je nesprávne.	Možná príčina: spojenie medzi spodným ovládačom a konzolou sú zablokované. Mali by ste skontrolujte každé možné pripojenie, uistite sa že každé jadro je správne pripojené. Mali by ste tiež skontrolovať napájacie káble, prípadne ich vymeňte, ak sú poškodené.
E2	Žiadny signál z motora.	Možná príčina: skontrolujte napájací kábel bol správne pripojený. Ak nie, znova pripojte kábel. Ak je napájací kábel poškodený alebo spálený, je potrebné ho vymeniť. Skontrolujte snímač rýchlosťi, aby ste zistili, či je správne nainštalovaný a či je poškodený.
E5	Prepäťová ochrana: Spodný ovládač sníma napätia viac ako 6A trvajúce dlhšie ako 3 sekundy.	Možná príčina: Pretaženie spôsobuje nadmerné napätie a systém sa automaticky zastaví, alebo sa niektorá časť zasekla, čo spôsobuje zastavenie motora. Nastavte bežecký pás a spustite ho opäť ju. Keď motor beží, skontrolujte: <ul style="list-style-type: none"> · či na ňom nie sú nejaké olejové škvarky alebo zápach pálenie. Ak sa vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, treba vymeniť motor, · či ovládač necíti zápach spáleniny, ak áno nahradíť to, · napätie, ak nie je v súlade s pokynmi skontrolujte menovité napätie a znova skontrolujte prevádzku zariadenia.
E6	Nevhodné napätie spôsobí poškodenie obvodu pohonu motora.	Možná príčina: Skontrolujte prosím: <ul style="list-style-type: none"> · či je napájacie napätie o 50 % nižšie ako nominálne. · má ovládač zápach spáleniny, ak áno, treba ho vymeniť, · či je napájací kábel správne pripojený.
E7	Žiadny bezpečnostný kľúč	Vložte bezpečnostný kľúč do príslušného kľúča miesto.

7. ÚDRŽBA



**POZNÁMKA: PRED ČISTENÍM ALEBO ÚDRŽBOU
ODPOJTE NAPÁJANIE.**

KOMPLEXNÉ ČISTENIE PREDĽŽI ŽIVOTNOSŤ VÁŠHO ELEKTRICKÉHO BEŽECKÉHO PÁSU.

Prach by sa mal pravidelne odstraňovať, aby boli časti čisté. Nezabudnite vyčistiť obe strany bežeckého pásu, aby ste znížili hromadenie nečistôt. Pri používaní bežiaceho pásu nezabudnite nosiť čistú športovú obuv a vyhýbajte sa noseniu špinavých predmetov na plošinu a pás. Bežecké pásy by sa mali čistiť vlhkou mydlovou handričkou. Zabráňte namočeniu elektrických komponentov bežeckého pásu.

POZOR

Pred odstránením krytu motora sa uistite, že je odpojená sietová zástrčka. Odporúča sa čistiť motor aspoň raz ročne.

MAZANIE PÁSU BEŽIACIA

- Pre predĺženie životnosti bežeckého pásu je potrebné zabezpečiť správne mazanie dosky bežiaceho pásu a bežeckého pásu.
- Nedostatočné mazanie spôsobuje rýchlejšie opotrebovanie remeňa, dosky a motora. Okrem toho môže znížiť životnosť bežiacej dosky a vystaviť ju mechanickému poškodeniu.
- Nečistenie a nemazanie remeňa v pravidelných intervaloch môže viesť k strate záruky.

FREKVENCIA MAZANIA ZÁVISÍ OD PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK. ODPORÚČA SA TAKTO:

- Nízka intenzita používania (menej ako 3 hodiny týždenne) – každý 1 mesiac.
- Stredne intenzívne používanie (3 až 5 hodín týždenne) - každé 3 týždne.
- Veľmi intenzívne používanie (viac ako 5 hodín týždenne) – každých 14 dní alebo častejšie.

Na mazanie bežeckého pásu:

- Aby ste minimalizovali riziko, uistite sa, že je zariadenie vypnuté a odpojené od zdroja napájania.
- Siahnite medzi pás a hornú časť základne bežiaceho pásu, aby ste skontrolovali mazanie.
- Jednou rukou držte bežecký pás hore a ďaleko od základne bežeckého pásu, aby ste druhou rukou dosiahli na mazivo pod ním.
- Začnite asi 1 stopu od krytu motora a rozotrite mazivo.
- Opakujte kroky 3 a 4 na opačnej strane.
- Môžete znova pripojiť napájací kábel zariadenia a zapnúť hlavný vypínač.
- Kráčajte po páse miernou rýchlosťou 5 minút, aby sa mazivo rovnomerne rozložilo pozdĺž pásu a vychádzkovej plošiny.
- Bežecký pás bol namazaný. Normálne používanie môže pokračovať.

PREDĽŽENIE ŽIVOTNOSŤ VÁŠHO BEŽECKÉHO TRENAŽÉRU

- Po nepretržitom používaní počas jednej hodiny sa odporúča vypnúť ho na 10 minút pred ďalším použitím.
- Ak je bežecký pás
 - je príliš voľný – hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia,
 - je príliš tesný - hrozí zníženie účinnosti motora a zrýchlenie odierania valčekov bežiaceho pásu.

NASTAVENIE BEŽECKÉHO PÁSU

- Položte elektrický bežecký pás na zem.
- Elektrický bežecký pás by mal byť nastavený na rýchlosť približne 6-8 km/h.
- Ak je bežecký pás bližšie k ľavej strane, otočte ľavú nastavovaciu skrutku o 1/2 otáčky v smere hodinových ručičiek a potom otočte pravú nastavovaciu skrutku o 1/2 otáčky proti smeru hodinových ručičiek. (Obrázok A)
- Ak je bežecký pás bližšie k pravej strane, otočte pravú nastavovaciu skrutku o 1/2 otáčky v smere hodinových ručičiek a potom otočte ľavú nastavovaciu skrutku o 1/2 otáčky proti smeru hodinových ručičiek. (Obrázok B)



OBRÁZOK A



OBRÁZOK B

Nastavenie napnutia hadovitého remeňa

Pri dlhšom používaní trenažéra sa klinový remeň uvoľní v dôsledku oderu a mal by byť nastavený tak, aby uľahčil bezpečné používanie. Ak počas behu pocitujete občasnú prestávku, svedčí to o uvoľnenom bežeckom páse alebo klinovom remene.

• Metóda hodnotenia voľnej časti:

1. Odskrutkujte štyri skrutky na ochrannom kryte, bežte na bežeckom páse rýchlosťou 1 km/h, potom sa postavte na pás bežiaceho pásu, držte opierky a pomaly kráčajte po páse.
 - A. Stupeň nemôže zastaviť pás, potom je známe, že tesnosť je primeraná.
 - B. Ak bežecký pás prestane chodiť, ale hnací remeň a kladka pokračujú v chode, bežecký pás je uvoľnený a mal by byť nastavený na bezpečné používanie.
 - C. Ak si všimnete, že bežecký remeň a klinový remeň sa prestanú pohybovať, ale motor beží ďalej, klinový remeň je uvoľnený a mal by byť nastavený, aby bola zaistená bezpečnosť.
2. Pomocou klúča nastavte skrutky základne motora. Medzitým prosím jemne otočte klinový remeň medzi hriadeľ motoru za predným valcom, ak je remeň uvoľnený, môžete ho otočiť o 100%. Ak je klinový remeň príliš napnutý, stupeň otáčania sa výrazne zníži. Klinový remeň by mal byť po nastavení prevrátený o 80 %.
3. Nakoniec zaistite základňu motora a nainštalujte predný kryt.

